

XL3600 系列

数 字 表

说 明 书

DIGITAL PANEL METERS

通过 ISO9001 认证

(陕制) 01000188 号

陕西协力光电仪器有限公司

地址：西安市东开发区新科路 2 号

网址：WWW.XIELI-CHINA.COM

邮编：710043

TEL: (029) 84023639, 84023638, 82623950

FAX: (029) 82623951

XIELI[®]

enterprise

XI'AN CHINA

XL3600 系列数字表

XL3600 系列数字表是数字式的电子测量仪表，精巧典雅；仪表采用了先进的大规模集成电路（LST）以及高稳定性基准等高质量元器件，线路设计先进，元器件配置合理，即可应用于电压、电流的测量，也可外接传感器用来精确测量温度、压力、位移、电阻等各种物理量。

技术要求：

- 亮度：高亮度 9.10mm（LED）红色
- 三位半读数
- 自动调零
- 无极性转换
- 取样周期：400ms
- 可以用内部跳线任意设定小数点的位置
- 工作温度范围：0℃ - 55℃
- 供电电源：DC5V 150mA（每块表独立供电）
- 开孔尺寸：46+0.5mm × 23+0.5mm


XL3600V 系列直流数字电压表

型号确认●	型 号	满量程	分辨力	输入电阻	准确度
	XL3600V-1	±199.9mV	100 μV	100MΩ	±0.3%+1 字
	XL3600V-2	±1.999V	1mV	100MΩ	±0.3%+1 字
	XL3600V-3	±19.99V	10mV	10MΩ	±0.3%+1 字
	XL3600V-4	±199.9V	100mV	10MΩ	±0.3%+1 字
	XL3600V-5	±500V	1V	10MΩ	±0.5%+3 字


XL3600A 系列直流数字电流表

型号确认●	型 号	满量程	分辨力	输入电阻	准确度
	XL3600A-1	±199.9 μA	100nV	1KΩ	±0.5%+1 字
	XL3600A-2	±1.999mA	1 μA	100Ω	±0.5%+1 字
	XL3600A-3	±19.99mA	10 μA	10Ω	±0.5%+1 字
	XL3600A-4	±199.9mA	100 μA	1Ω	±0.5%+1 字

XL3600 系列显示部分接线示意图

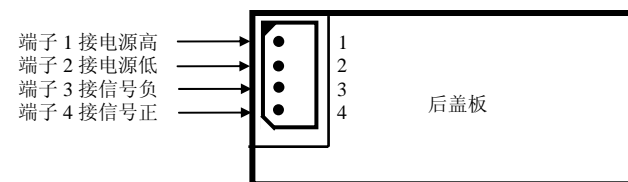

小数点设定：打开后盖板

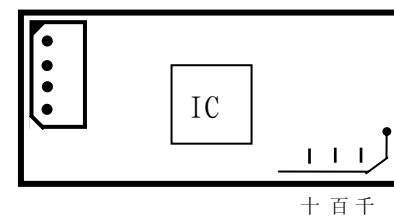

如上图将竖线与横线短接即相应十，百，千位小数点被点亮。